

Photocell et détecteur de
mouvements réglables

Puissance ajustable
8W/16W/25W

Température Kelvin ajustable
3000K/4000K/5000K



LM70 à 35 000 hrs



Applications:

Édifices commerciaux
Complexes industriels
Écoles / Gymnase
Entrepôts
Bâtiments de ferme
Complexes sportifs
Fonds de commerces
Réseaux portuaires
Aérogares
Métros

Caractéristiques

Boîtier	Plastique
Lentille	Polycarbonate
Angle de diffusion	170 - 124 Degrés
DEL	Lumileds SMD2835
Pilot	DOB
Facteur de puissance	≥0,9
CRI	≥ 80
Température Kelvin ajustable	3000K/4000K/5000K
THD	<40%
Lumens	740 - 2 250 Lms
Lumens/watts	85 Lms/watts ± 5%
Durée de vie	Plus de 35 000 heures
Protection de surcharge	2kV
Conditions d'opérations	-40°C à 45°C
Classification IP	IP-65
Garantie limitée	3 ans
Certifications	cUL/DLC 5.1/RoHS/CE

Caractéristiques

Puissance	8W	16W	25W
Lumens (4000K)	740 lms	1 140 lms	2 250 lms
Dimension (mm)	L:256 I:126 H:112		
Poids (Kg)	1,5 Kg		

Description du projet:

Approbation:

Localisation:

Date:

Quantité:

Guide de commande:


Modèle	Puissance Ajustable Alimentation	Couleur boitier	Photocellulaire et détecteur	CCT ajustable et puissance ajustable
F-ASTSFD01	8W/ 16W/ 25W 120VAC 50/60Hz	Noir BH Blanc WH	Photocell intégré et détecteur de mouvements réglables	Puissance et CCT ajustable 3000/4000/5000K
F-ASTSFD01B		Noir BH	Photocell intégré (Aucun détecteur de mouvements)	30/40/50W

MODE D'EMPLOI

Wattage adjustment knob: adjust to the leftmost for the minimum wattage, adjust to the rightmost for the maximum wattage.




All button can be adjustable

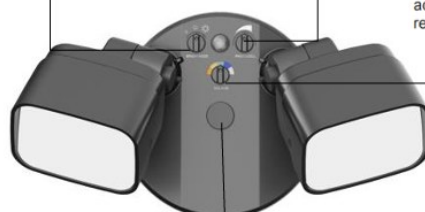


Photocell: senses the amount of daylight and prevents the led light from being activated by daylight at daytime.

When the knob is adjusted to the far left, stronger daylight is required to activate the photocell, and when it is adjusted to the far right, less daylight is required to activate the photocell.



3K/35K/4K/45K/5K



Installation Hole

DIMENSIONS

