



⇒ **Température Kelvin ajustable**
2700K/3000K/3500K/4000K/5000K



Applications:

Édifices commerciaux
Édifices à bureaux
Fonds de commerce
Édifices résidentiels
Complexes funéraires
Complexes sportifs
Hôtels
Écoles
Hôpitaux

Caractéristiques

Boîtier	Aluminium moulé sous pression ADC12
Lentille	Givrée
Angle de diffusion	120°
DEL	SMD2835
Pilot	Approuvé cETL
Facteur de puissance	0,9
CRI	>85
Température Kelvin (SCCT)	2 700K à 5 000K
Lumens	800 à 850 Lms
Lumens/watts	80-85 Lms/watts ± 5%
Durée de vie	Plus de 50 000 heures
Conditions d'opérations	-20°C à 45°C
Gradable	0-10V TRIAC
Garantie limitée	5 ans
Certification	cETL/IC/IP44/EneGry Star
Normes	CSA C22.2 No. 250 .0 & UL1598 standards

Normes et certifications

Homologué ETL selon les normes américaines et canadiennes. Testé pour une résistance au feu de 2 heures. Il est conforme aux normes UL263-2011(R2022) STM E119-20 et CAN/ULC-S101-14 et certifié selon les normes UL 1598 et CSA C22.2#250.0:2021.

Modèle	Puissance	Température Kelvin (lumens)		
		2700K	4000K	5000K
4 pouces	10W	800 lms	825 lms	850 lms


Description du projet:	Approbation:
Localisation:	Date:
	Quantité:

Guide de commande

V-VDI	4	GDPL	10W	5CT	WH
-------	---	------	-----	-----	----

Modèle	Dimension	Type	Puissance	Finition
V-VDI	4 pouces 4	Encastré retardant au feu GDPL	10W 120-277VAC 50/60 Hz. Mvolt	2700K/3000K/ 3500K/4000K/5000K 5CCT Blanc WH

Dimensions:

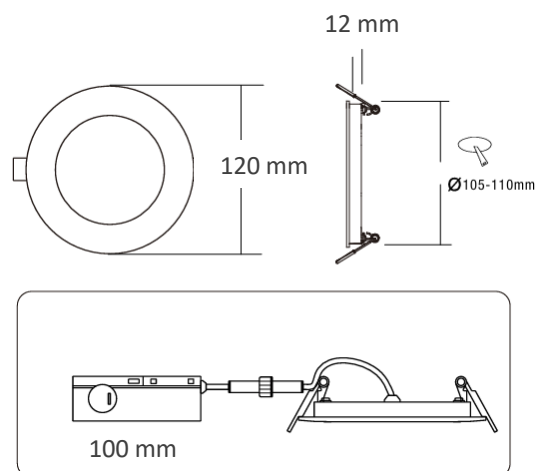

Modèle	Dimension (mm)	Coupe (mm)
4 pouces - 10W	$\varnothing 120 \times H12$	$\varnothing 105/110$

Installations:

Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4

