

- ⇒ **Puissance ajustable**
- 15W/20W/30W
 - 40W/60W/80W
- Température Kelvin ajustable**
- 3000K/4000K/5000K



LM70 à 54 000 hrs

Applications:

Édifices commerciaux
Complexes industriels
Écoles / Gymnase
Entrepôts
Bâtiments de ferme
Complexes sportifs
Fonds de commerces
Réseaux portuaires
Aérogares
Métros

Caractéristiques

Boîtier	Moulage d'aluminium
Lentille	Polycarbonate
Angle de diffusion	90 - 110 Degrés
Dissipateur thermique	Profilé aluminium
DEL	Lumileds SMD2835
Pilot	BECKY
Cellule photoélectrique	Intégrée - On/Off
Facteur de puissance	≥0,9
CRI	≥ 80
Température Kelvin ajustable	3000K/4000K/5000K
THD	<20%
Lumens	1 900 - 11 200 Lms
Lumens/watts	140 Lms/watts ± 5%
Durée de vie	Plus de 50 000 heures
Protection de surcharge	4kV
Conditions d'opérations	-40°C à 50°C
Classification IP	IP-65
Garantie limitée	5 ans
Certifications	cUL/UL/RoHS/CE

Caractéristiques

Puissance	15W	20W	30W	40W	60W	80W
Lumens (4000K)	2 100 lms	2 800 lms	4 200 lms	5 600 lms	8 400 lms	11 200 lms
Dimension (mm)	L:186 l:165 H:115	L:186 l:165 H:115	L:186 l:165 H:115	L:454 l:239 H:225	L:454 l:239 H:225	L:454 l:239 H:225
Poids (Kg)	1,4 Kg	1,4 Kg	1,4 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg

Description du projet:

Approbation:

Localisation:

Date:


Quantité:

Guide de commande:


E-SCSCOAWP01B			P	W30/40/50
Modèle	Puissance Ajustable - alimentation	Couleur boîtier	Photocell	CCT ajustable
E-SCSCOAWP01B	15W/20W/30W 120-347VAC 50/60Hz 40W/60W/80W 120-347VAC 50/60Hz	30WB1BH8DC2 80WB1BH8DC2	Bronze BR Noir BK	DC Photocell intégré ON/OFF P Puissance et CCT ajustable 3000/4000/5000K W30/40/50

Dimensions

Wall pack ajustable
15W/20W/30W

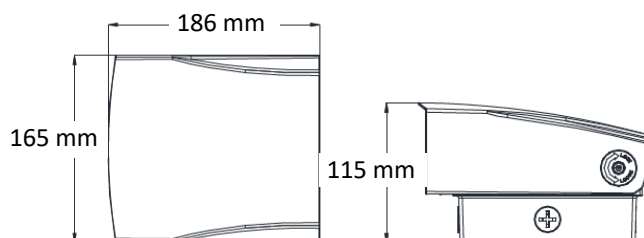


Wall pack ajustable
40W/60W/80W

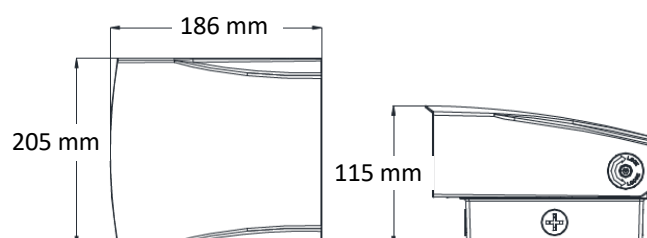

Photométrie

Mini cut-off 30W

Luminous Intensity Distribution Curve

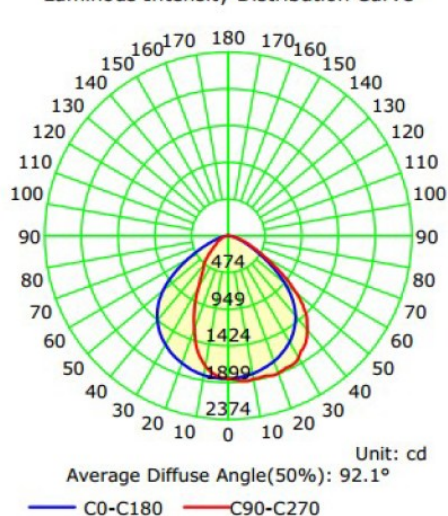

Illuminance at a Distance

