

- ⇒ **Puissance ajustable**
100W/120W/150W
- ⇒ **Température Kelvin ajustable**
4000K/5000K



LM-70 à 50 000 hrs



Applications:

Édifices commerciaux
Complexes industriels
Écoles / Gymnase
Entrepôts
Bâtiments de ferme
Complexes sportifs
Fonds de commerces
Réseaux portuaires
Aérogares
Métros

Caractéristiques

Boîtier	Moulage d'aluminium
Lentille (Polycarbonate)	Claire ou Motif anti-éblouissement
Dissipateur thermique	Profilé aluminium
DEL	Lumileds SMD2835
Pilot	Moso (0-10V Dimming)
Angle de diffusion	90 degrés
Facteur de puissance	≥0,9
CRI	≥ 80
Température Kelvin	4 000K et 5 000K
THD	<20%
Lumens	14 000 - 21 215 Lms
Lumens/watts	142 Lms/watts ± 5%
Durée de vie	Plus de 50 000 heures
Protection de surcharge	4kV
Conditions d'opérations	-40°C à 50°C
Classification IP et IK	IP-65 / IK08
Garantie limitée	5 ans
Certifications	cUL/UL/RoHS/CE/DLC Premium 5.1

Caractéristiques			
Puissance	100W	120W	150W
Lumens (4000K)	14 140 lms	16 970 lms	21 215 lms
Dimension (mm)	Ø360*165	Ø360*165	Ø360*165
Poids (Kg)	2,3 Kg	2,3 Kg	2,3 Kg

Description du projet:

Approbation:

Localisation:

Date:

Quantité:

Guide de commande:

E-ASTB11B	150WM2BT2C1			M	40/50WD
-----------	-------------	--	--	---	---------

Modèle

Puissance ajustable

A
(Couleur
boîtier)

B
(Surtension)

C
(Détecteur)

D
(Température Kelvin
ajustable)

E-ASTB11B	100W/120W/150W AC 120-347V 50/60Hz	150WM2BT2C1	Noir BH Blanc WH	Aucun En blanc 10KV 10SP	Oui M	4000/5000K 40/50WD
-----------	---------------------------------------	-------------	---------------------	-----------------------------	-------	--------------------





⇒ 2 choix de température Kelvin
4000K/5000K

⇒ 3 choix de puissance
100W/120W/150W



Dimensions:

Plafonnier



⇒ Longueur du fil de l'appareil: 172 mm



LIGHT DISTRIBUTION TESTING PARAMETERS

Luminaire Property

Luminaire Manufacturer:
Luminaire Category:
Lamp Catalog:
Number of Lamps:
Luminous Length (mm): -235
Luminous Height (mm):
Current: 1.244 A
Power Factor: 0.999


Luminaire Description:
Lamp Description:
Lumens per Lamp:
Luminous Width (mm): -235
Voltage: 120.0 V
Power: 149.15 W

Photometric Results

CIE Class: Direct
Measurement Flux: 21215.1 lm
Downward Ratio: 100%
Field Angle(C0/C180,C90/C270,C45/C225,C135/315): 123.9, 125.3, 124.4, 124.7
Beam Angle(C0/C180,C90/C270,C45/C225,C135/315): 85.4, 86.1, 86.1, 85.9
Luminaire Efficacy Rating (LER): 142.29
Max. Intensity: 11102.88 cd
S/MH(C0/C180): 1.30

Total Rated Lamp Lumens: 21215.1 lm
Efficiency: 100%
Upward Ratio: 0%
C0r0 Intensity: 10929.36 cd
Pos of Max. Intensity: H0 V25
S/MH(C90/C270): 1.31

Luminous Intensity Distribution Curve

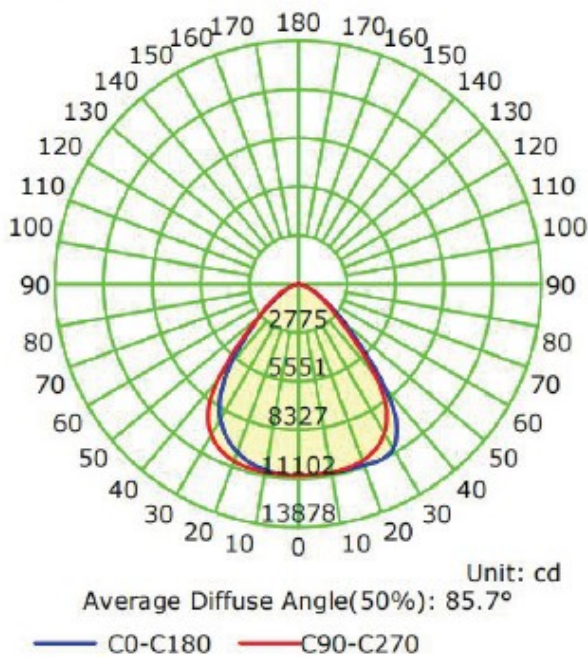

The Average Illuminance Effective Figure

