

Température Kelvin ajustable
3000K/4000K/5000K



LM70 à 54 000 hrs

Applications:

Édifices commerciaux
Complexes industriels
Écoles / Gymnase
Entrepôts
Bâtiments de ferme
Complexes sportifs
Fonds de commerces
Réseaux portuaires
Aérogares
Métros

Caractéristiques

Boîtier	Moulage d'aluminium
Lentille	Polycarbonate
Angle de diffusion	100 Degrés
Dissipateur thermique	Profilé aluminium
DEL	Lumileds SMD2835
Pilot	HB-LPG015G-52
Facteur de puissance	≥0,9
CRI	≥ 80
Température Kelvin ajustable	3000K/4000K/5000K
THD	<20%
Lumens	1 725 - 1 830 Lms
Lumens/watts	120 Lms/watts ± 5%
Durée de vie	Plus de 50 000 heures
Protection de surcharge	2,5 kV
Conditions d'opérations	-40°C à 45°C
Classification IP	IP-65
Garantie limitée	5 ans
Certifications	cUL/DLC 5.1/RoHS/CE

Caractéristiques

Température Kelvin	3000K	4000K	5000K
Lumens	1 725 lms	1 830 lms	1 785 lms
Dimension (mm)	L:266 l:166 H:96		
Poids (Kg)	1,5 Kg		

Description du projet:

Approbation:

Localisation:


Date:

Quantité:

Guide de commande:


E-ASTMWP06	15WBDPDA1	BH	PEM	30/40/50
Modèle	Puissance Ajustable Alimentation	Couleur boîtier	Photocellulaire et Batterie d'urgence	CCT ajustable
E-ASTMWP06	15W 120-277V 50/60Hz 15WBDPDA1	Noir BH	Photocell intégré (Type ON/OFF) et Batterie d'urgence de 5W PEM	Puissance et CCT ajustable 3000/4000/5000K 30/40/50

Dimensions

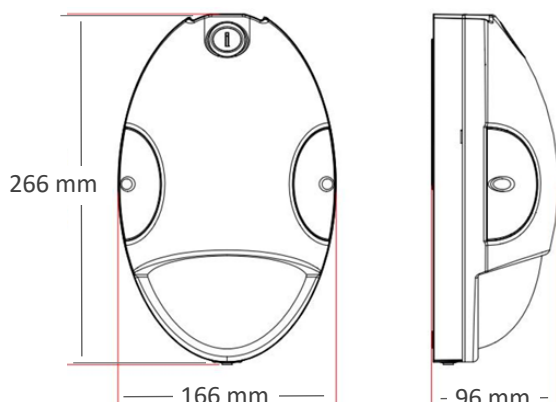

Photométrie

Luminous Intensity Distribution Curve

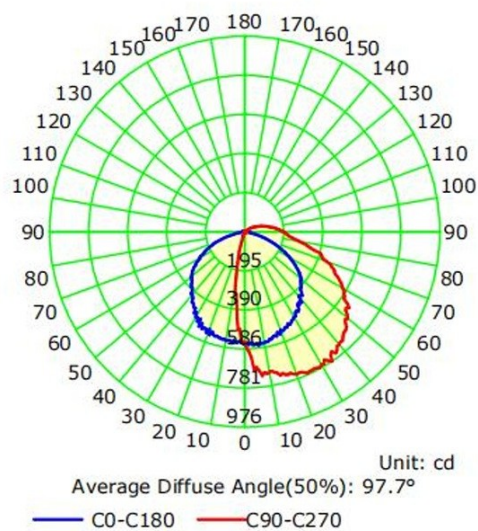

The Average Illuminance Effective Figure

