

- ⇒ **Puissance ajustable**
100W à 240W
- ⇒ **Température Kelvin ajustable**
3500K/4000K/5000K



LM-70 à 50 000 hrs



Applications:

Édifices commerciaux
Complexes industriels
Écoles / Gymnase
Entrepôts
Bâtiments de ferme
Complexes sportifs
Fonds de commerces
Réseaux portuaires
Aérogares
Métros

Caractéristiques

Boîtier	Moulage d'aluminium
Lentille (Polycarbonate)	Claire
Dissipateur thermique	Profilé aluminium
DEL	Lumileds SMD2835
Pilot	Sosen (0-10V Dimming)
Angle de diffusion	90 degrés
Facteur de puissance	≥0,9
CRI	≥ 80
Température Kelvin	3 000K, 4 000K et 5 000K
THD	<20%
UGR	<28
Lumens	14 380 - 35 284 Lms
Lumens/watts	142 Lms/watts ± 5%
Durée de vie	Plus de 50 000 heures
Protection de surcharge	6kV
Conditions d'opérations	-40°C à 50°C
Classification IP et IK	IP-65 / IK08
Garantie limitée	5 ans
Certifications	cUL/UL/RoHS/CE/DLC Premium 5.1

Caractéristiques

Puissance	100W	120W	150W	200W	240W
Lumens (5000K)	14 380 lms	17 256 lms	21 570 lms	28 677 lms	35 284 lms
Dimension (mm)	Ø276*155	Ø276*155	Ø276*156	Ø310*156	Ø310*164
Poids (Kg)	2,1 Kg	2,1 Kg	2,1 Kg	2,4 Kg	2,7 Kg

Description du projet:

Approbation:

Localisation:

Date:

Quantité:

Guide de commande:

E-ASTBHB23

S

35/40/50KWD

Modèle

Puissance ajustable

Couleur du
boîtier

Surtension

Puissance et Température Kelvin
ajustable

E-ASTHB23

100W/120W/150W
AC 120-347V 50/60Hz

150WS1BT2C1

Noir

BH

6KV

S

3500/4000/5000K

35/40/50KWD

120W/150W/200W
AC 120-347V 50/60Hz

200WS1BT2C1

Blanc

WH

150W/200W/240W
AC 120-347V 50/60Hz

240WS1BT2C1

Détecteur de mouvements

Détecteur HB23

Manette - Contrôle détecteurs

Contrôle HB23

Détecteur de mouvements
facile à installer






3 choix de température Kelvin
3500K/4000K/5000K

3 choix de puissance



Dimensions:

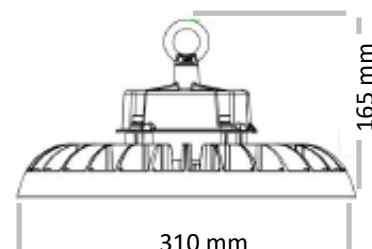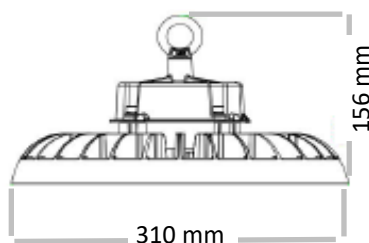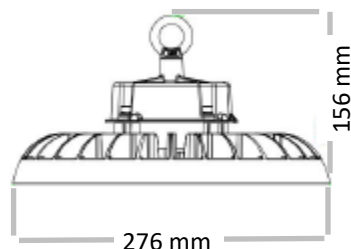

⇒ Longueur du fil de l'appareil: 172 mm

