


Panneau DEL

2 pied par 4 pieds

V-PCPN 24PX

Un panneau DEL:

- ⇒ 3 choix de puissance
35W/40W/50W
- ⇒ 3 choix de température Kelvin
3500K/4000K/5000K



Description

LM70 à 50 000hrs



Applications:

Édifices commerciaux
Édifices à bureaux
Complexes industriels
Fonds de commerce
Édifices résidentiels
Bâtiments de ferme
Complexes sportifs
Métros
Hôtels
Écoles
Hôpitaux

Caractéristiques

Boîtier	Aluminium
Lentille	Anti-éblouissement, PMMA
Angle de diffusion	120°
DEL	SMD2835
Pilot	cUL
Facteur de puissance	0,92
CRI	>80
UGR	<22
Température Kelvin	3000K à 5000K
Lumens (5000K)	3 900 / 5 050 Lms
Lumens/watts	125 Lms/watts ± 5%
Durée de vie	Plus de 50 000 heures
Certifications	cUL/FCC/IP20/DLC Premium
Conditions d'opérations	-10°C à 35°C
Graduable	0-10V
Garantie limitée	5 ans

	Modèle 35W/40W/50W		
Puissance	35W	40W	50W
Lumens (5000K)	4 235 Lms	4 840 Lms	6 050 Lms
Poids (Kg)	3,45	3,45	3,45

Description du projet:	Approbation:
Localisation:	Date: Quantité:

Guide de commande

V-PCPN	24	PX		3CT	WH
--------	----	----	--	-----	----

Modèle	Dimension	Puissance	Alimentation	Température Kelvin	Finition
V-PCPN	2 X 4 24	30W/35W/40W PX	100-277V 50/60 Hz. Mvolt V2 100-347V 50/60 Hz. Mvolt VX	3500K/4000K/5000K 3CT	Blanc WH

Montage surface	V-PCPN 24KIT SURFACE
Câbles de suspension	V-PCPN 24KIT SUSPENSION


Montage surface



Suspension



Dimensions

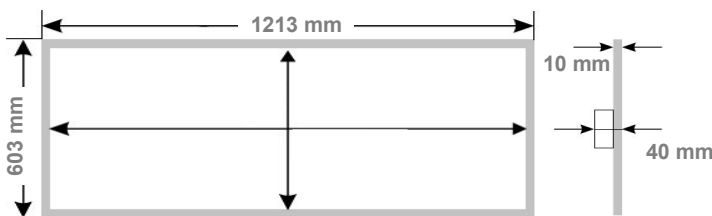

Photométrie (40W)

