

# Panneau DEL

2 pied par 2 pieds

**V-PCPN 22PX**

## Un panneau DEL:

- ⇒ 3 choix de puissance  
25W/30W/35W
- ⇒ 3 choix de température Kelvin  
3500K/4000K/5000K



## Description

**LM70 à 50 000hrs**



### Applications:

Édifices commerciaux  
Édifices à bureaux  
Complexes industriels  
Fonds de commerce  
Édifices résidentiels  
Bâtiments de ferme  
Complexes sportifs  
Métros  
Hôtels  
Écoles  
Hôpitaux

### Caractéristiques

Boîtier	Aluminium
Lentille	Anti-éblouissement, PMMA
Angle de diffusion	120°
DEL	SMD2835
Pilot	cUL
Facteur de puissance	0,92
CRI	>80
UGR	<22
Température Kelvin	3000K à 5000K
Lumens (5000K)	3 900 / 5 050 Lms
Lumens/watts	125 Lms/watts ± 5%
Durée de vie	Plus de 50 000 heures
Certifications	cUL/FCC/IP20/DLC Premium
Conditions d'opérations	-10°C à 35°C
Graduable	0-10V
Garantie limitée	5 ans

	Modèle 25W/30W/35W		
Puissance	25W	30W	35W
Lumens (5000K)	3 215 Lms	3 900 Lms	4 375 Lms
Poids (Kg)	3,45	3,45	3,45

<b>Description du projet:</b>		<b>Approbation:</b>	
<b>Localisation:</b>		<b>Date:</b>	<b>Quantité:</b>

## Guide de commande

V-PCPN	22	PX		3CT	WH
--------	----	----	--	-----	----

Modèle	Dimension	Puissance	Alimentation	Température Kelvin	Finition
V-PCPN	2 X 2 22	25W/30W/35W PX	100-277V 50/60 Hz. Mvolt V2 120-347V 50/60 Hz. Mvolt VX	3500K/4000K/5000K 3CT	Blanc WH


### Montage surface



### Suspension



### Dimensions

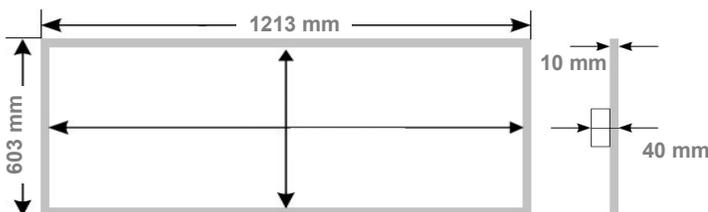

### Photométrie (40W)

