



Applications:

- Édifices commerciaux
- Complexes industriels
- Écoles
- Hôpitaux
- Bâtiments de ferme
- Complexes sportifs
- Parcs de stationnements
- Réseaux portuaires
- Aérogares
- Métros
- Ponts/viaducs
- Stations services
- Hôtels
- Parcs/zones résidentielles

Description



Le **Canopy** de design élégant respecte les normes de l'international Dark-Sky association. Il offre un éclairage de qualité exceptionnel générant peu de pollution lumineuse, tout en respectant le ciel étoilé, ce qui réduit les effet d'éblouissement. Ce luminaire de design élégant, remplace tous les modèles aux lampes standards:

- Halogène métallique
- Induction
- Sodium haute pression
- Mercure

Il répond au norme d'étanchéité IP-65. Son boîtier est compatible à la plupart des boites électriques de l'Amérique du Nord, ce qui lui confère une installation rapide et facile.


Caractéristiques		
Puissance	45W	70W
Lumens (5000K) +/- 5%	5 400	8 400
Dimension (mm)	L:265	L:265
	I:265	I:265
	H:95	H:95
Poids (Kg)	2,4	2,5

Description du projet:	Approbation:	
Localisation:	Date:	Quantité:

Guide de commande

E-VACY					
Modèle	Puissance	Alimentation	Température Kelvin	Fixation	Boitier
E-VACY	45W 45	AC 100-277V 50/60 Hz. Mvolt V2	4000K 40	Surface SF	Bronze BR
	70W 70	347V 50/60 Hz. Mvolt V3	5000K 50	Pole PO	Blanc WH

Dimensions - Boitier 45W et 70W

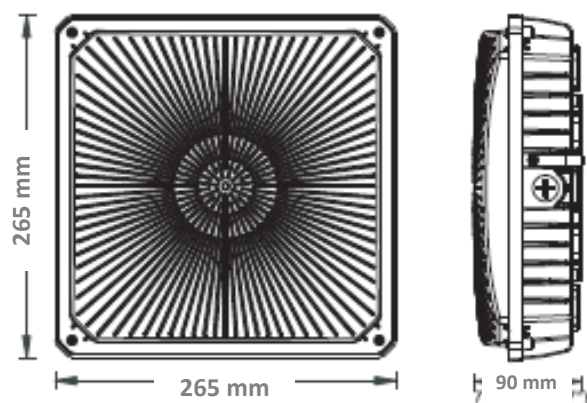


Caractéristiques

Boîtier	Moulage en aluminium
Réflecteur anti éblouissement	Polycarbonate
Composante DEL	Lumiled 3030
Durée de vie	50 000 heures
Facteur de puissance	0,90
CRI	>80
Température Kelvin	4000K, 5000K
Ballast (V2 / V3)	Certifié UL / Meanwell
Lumens	5 400 à 8 400 Lm ± 5%
Conditions d'opérations	-20 °C à 50°C
Étanchéité	IP65
Garantie	5 ans
Certification	ETL/cETL/DLC

Installation

Montage surface

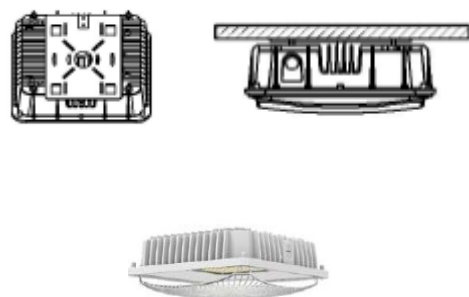

Avec pole (option)

