



- ⇒ **Puissance ajustable**
110W/165W/220W
165W/220W/255W
- ⇒ **Température Kelvin ajustable**
4000K/5000K



Caractéristiques

Boîtier	Moulage de fer
Lentille	Polycarbonate mat
Angle de diffusion	90°
Pilot	Becky ou Lifud
DEL	Lumileds SMD2835
Facteur de puissance	>0,90
CRI	>85
THD	≤15%
Température Kelvin	4000K/5000K
Lumens	29 915 à 36 902 Lms +/- 5%
Lumens/watts	+/-140 Lms/watts
Conditions d'opérations	-40°C à 50°C
Protection de surcharge	2,5 kV
Étanchéité	IP-20
Garantie	5 ans
Certification	UL / cUL / DLC Premium

Applications:

Stationnements
Lumière de rues
Réverbères
Édifices commerciaux
Édifices à bureaux
Complexes industriels
Fonds de commerce
Édifices résidentiels
Complexes sportifs
Métros
Hôtels
Écoles
Hôpitaux


	Modèle			
Puissance	110W	165W	220W	255W
Lumens 5000K	15 510 lms	23 265 lms	31 020 lms	36 465 lms
Poids	3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg

Description du projet:	Approbation:	
Localisation:	Date:	Quantité:

Guide de commande:

V-ASTPHB08D		WH		W40/50
Modèle	Puissance ajustable	Couleur boîtier	Température Kelvin ajustable	
V-ASTPHB08D	110W/165W/220W AC 120-347V 50/60Hz 165W/220W/255W AC 120-347V 50/60Hz	Blanc WH	AC/DC Aucun En blanc	4000K/5000K W40/50
	220WBMB2A1 255WBMB2A1			
Détecteur de mouvements - Option		V-ASTPHB08D Détecteur		

Dimensions

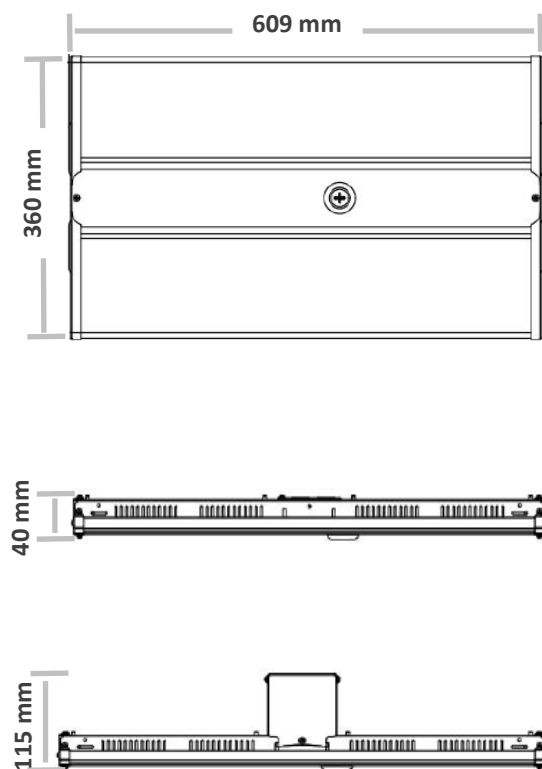

Photométrie

